


# Beschichtungsvarianten + AluZink

## STEHFALZ-PANEELE CLICK

Die oberste, zugleich farbgebende Beschichtung bei Polyester- bzw. Polyurethan-Ausrüstungen ist fest verbunden mit dem Stahlblech. Unterhalb dieser Beschichtung befindet sich bei allen 4 Paneelblechvarianten vollflächig die rost- und witterungsschützende Verzinkung, darüber eine sog. Passivierungsschicht, ebenfalls zur Verhinderung von Korrosion, folgend eine Grundierschicht (sog. Primer) usw.

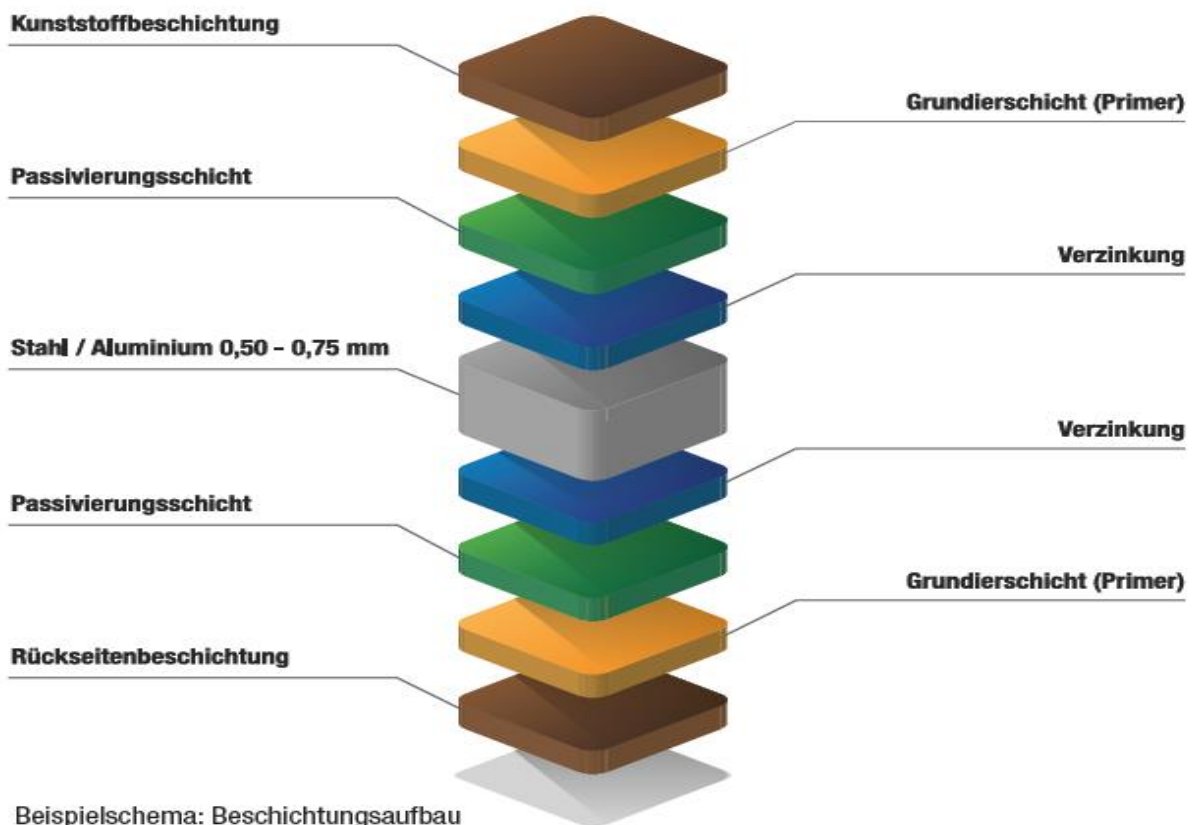

### Polyester-Beschichtung

Die Rückseite von Stahlblechplatten ist ebenfalls grundsätzlich kunststoffbeschichtet, jedoch in geringerer Stärke, da die optischen und funktionalen Anforderungen dort naturgemäß geringer sind; in aller Regel handelt es sich um einen hellen Farbton dieser reinen Schutzlackierung von ca.10µm.

Rückseitig der Stehfalzpaneele in glatter Ausführung kann ein Vliesauftrag als Antitropf-Antikondensat-Beschichtung integriert werden. Je stärker das Vlies, umso größer die Antitropfwirkung, verbunden mit einer Sound-Absorb-Wirkung.

Bei den Beschichtungen ist ein garantiebewährter 25-µm-Auftrag meistverwendet und zudem kosteneffizient und entspricht guten Standardanforderungen. Der Shop STAHLBLECHPLATTEN.DE bietet darüber hinaus auch Mattbeschichtung auf Polyesterbasis an mit einer 35-µm-Stärke.

## verfügbare Farben für Stehfalz-Paneele in Stärke 0.5 + 0.7mm

Standardpolyester 25µm

|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
| RAL 1002 <sup>(1)(3)</sup><br>SANDGELB      | RAL 1015 <sup>(1)</sup><br>HELLELFENBEIN | RAL 1021 <sup>(1)</sup><br>RAPSGELB                            | RAL 3005 <sup>(1)</sup><br>WEINROT             | RAL 3011 <sup>(3)</sup><br>BRAUNROT     |   | RAL 3016 <sup>(1)(3)</sup><br>KORALLENROT    |
| RAL 5010 <sup>(1)(3)</sup><br>ENZIANBLAU    | RAL 6005 <sup>(1)</sup><br>MOOSGRÜN      | RAL 6020 <sup>(1)</sup><br>CHROMOXIDGRÜN                       | RAL 6029 <sup>(1)(3)</sup><br>MINZGRÜN         | RAL 7000 <sup>(1)</sup><br>FEHGRAU      | RAL 7016 <sup>(1)(3)</sup><br>ANTHRAZIT | RAL 7024 <sup>(1)</sup><br>GRAPHITSCHWARZ    |
| RAL 7035 <sup>(1)(3)</sup><br>LICHTGRAU     | RAL 8004 <sup>(1)</sup><br>ZIEGELROT     | RAL 8012 <sup>(1)</sup><br>ROTBRAUN                            | RAL 8017 <sup>(1)(3)</sup><br>SCHOKOLADENBRAUN | RAL 9002 <sup>(1)(3)</sup><br>GRAUWEISS | RAL 9005 <sup>(1)</sup><br>TIEFSCHWARZ  | RAL 9006 <sup>(1)(3)</sup><br>WEISSALUMINIUM |
| RAL 9007 <sup>(1)(3)</sup><br>GRAUALUMINIUM | RAL 9010 <sup>(1)(3)</sup><br>REINWEISS  | <b>Farben Stehfalz-Paneelblech</b><br>(1) - 0.5mm; (3) - 0.7mm |  |   |   |  |

## Polyurethan-Beschichtung (PURAL)

Die technischen Eigenschaften der mit 50-µm starken PURAL-Beschichtung ermöglichen neben der hohen Kratzfestigkeit eine besonders langlebige Farbbrillanz und Leuchtkraft und damit ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild.

Je größer die Wertigkeit/Qualität einer Beschichtung, umso höher sind die Garantiewerte der Hersteller, was die reine Optik der Dach- oder Wandpaneele (Zeitdauer eines evtl. langsamen Ausbleichens, unabhängig von der Haltbarkeit der Stehfalzbleche) abhängt.



**PURLAK®** 50µm

RAL 7016



ANTHRAZIT

**Stärke 0.5**

30 Jahre Garantie

RAL 8004



ZIEGELROT

RAL 8017



SCHOKOLADENBRAUN

RAL 9005



SCHWARZ

RR 028



KIRSCHROT

**Oberflächen in matter Ausführung - in Poly + PURAL**

## Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm)

|   |                                    |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| RR 023 <sup>(1)</sup><br>GRAPHITSCHWARZ | RR 750 <sup>(1)</sup><br>ZIEGELROT | RR 028 <sup>(1)</sup><br>KIRSCHROT | RR 011 <sup>(1)</sup><br>GRÜN       |
| RR 032 <sup>(1)</sup><br>BRONZE         | RAL 8017 <sup>(1)</sup><br>BRONZE  | RR 033 <sup>(1)</sup><br>SCHWARZ   | RAL 7016 <sup>(1)</sup><br>ANTHAZIT |

**lieferbare Farben in matter Oberfläche**

**PURMAT®** (50)µm

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| RR 023 <sup>(1)</sup><br>GRAPHITSCHWARZ | RR 750 <sup>(1)</sup><br>ZIEGELROT  | RR 028 <sup>(1)</sup><br>KIRSCHROT |
| RR 011 <sup>(1)</sup><br>GRÜN           | RAL 8017 <sup>(1)</sup><br>BRONZE   | RR 033 <sup>(1)</sup><br>SCHWARZ   |
|   | RAL 7016 <sup>(1)</sup><br>ANTHAZIT |                                    |

**Pural (Polyurethan)  
30 Jahre Garantie  
auf Leuchtkraft & Farbbrillanz**

<sup>(1)</sup> Blechstärke 0,5 mm, <sup>(2)</sup> Blechstärke 0,63 mm

Die abgebildeten Farben können vom Original abweichen.

## Stehfalz CLICK in AluZink:



**Stehfalz CLIC AluZink - Stärke 0.5 + 0.7mm**

Beratung mit preisoptimierten Angeboten VOR Kauf unter

 **03301. 69 63 65**  [info@stahlblechplatten.de](mailto:info@stahlblechplatten.de)