


Wie lassen sich optisch attraktiv und dauerhaft verwitterte Fassaden oder Dachgiebel bzw. Gauben überdecken?

Womit können sich wiederholende Schutzanstriche an holzbeplankten Fassaden oder Dachgiebel und das mühselige Besteigen von Leitern oder Stellen von Gerüsten vermieden werden?



Blechtafeln in Profilierungen analog Profilholz für Wand, Fassade, Giebel o. Gauben, aber auch für Zäune, Tore o. Sichtschutzwände sind eine ideale Alternative zu anderen Baustoffen wie z.B. Holz, Kunststoff oder sogar Steinen.

Der Aufbau v. Stahlblechplatten mit einem Stahlkern, ummantelt mit diversen Schutzschichten, verhindert Rostbildung und verbindet hohe Korrosionsbeständigkeit mit einer langen Lebensdauer und attraktiven Optik.

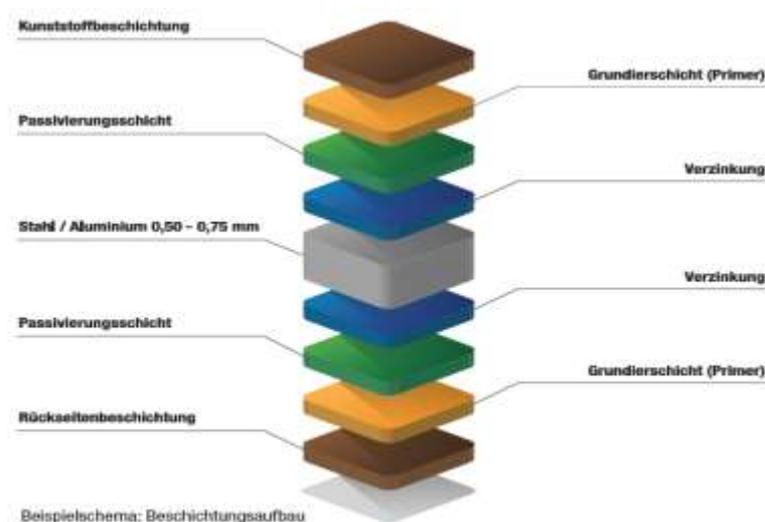

Die Breite der Hochsicke wie schmale Tiefsicken folgen üblichen Außenverkleidungen, jedoch ohne ständige Pflegeanforderungen. Typisch dafür wäre ein sog. T-7-Wandprofil:

T 7P.Wand




Farbpalette	Fassade & Haustüre
Einseitbreite	1250 mm
Deckbreite	1175 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,70 mm 0,75 mm
Zubehör	Schrauben, Profiltüte, Anbohr- bohrschablone, Lichtkasten, Kantstreifen, Auslieferungsfarbe
Material	S28002 + 2275 gem. EN 10168
EU Norm	EN 14762 + EN 1090-2

BESCHICHTUNGEN

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm
- Aluzink 185 g/m²
- Verzinkt 275 g/m²

21 Pol.-Farben in Stärke 0,5/ 4 Farben in 0,63 + 7 Farben 0,75mm
hochwertig PURAL glanz oder matt je 6 Farben
Aluzink in Stärke 0,5 + 0,7mm

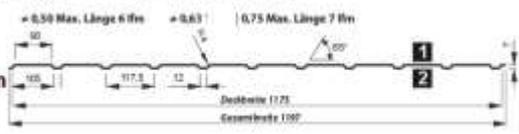

Eine tiefere Profilausbildung bewirkt noch mehr Festigkeit und eine größere Akzentuierung der Plattenstärke, verbunden mit einer zusätzlichen Phasenprägung (DR) in der breiten Hochsicke:

T 18DR.Wand - Verkürzte Lieferzeit




Farbpalette	Fassade & Haustüre
Einseitbreite	1250 mm
Deckbreite	1188 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
Zubehör	Schrauben, Profiltüte, Anbohr- bohrschablone, Lichtkasten, Kantstreifen, Auslieferungsfarbe, Dichtband
Material	S28002 + 2275 gem. EN 10168
EU Norm	EN 14762 + EN 1090-2

BESCHICHTUNGEN

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm
- Aluzink 185 g/m²

Farben in Stärke
0,5 = 21x; 0,63 = 4x; 0,75mm = 7x
Pural hochw. GLANZ/MATT je 6 Farben
Aluzink in Stärke 0,5 + 0,7mm

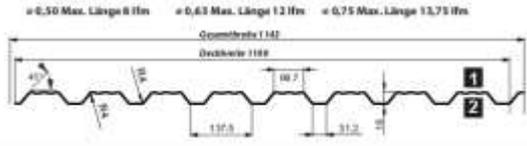

Alle Wandplatten sind in Stärken von 0.5 oder 0.63 bis zu 0.75mm lieferbar sowie in AluZink-Ausführung, hier in Stärken 0.5 + 0.7mm



WAND-/FASSADEN-/TORVERKLEIDUNGEN
Profilhöhe 7mm (T7)
Aluzink-Ausführung in Stärken 0,5 + 0,7mm

Die Farbpalette ist umfangreich, darunter auch hochwertige PURAL-Farben glanz und matt sowie Holzdekore!

Standardpolyester (25 µm)

RAL 9010 (1)(3)(6)	RAL 9002 (1)(2)(3)(4)	RAL 7035 (1)(3)	RAL 9006 (1)(3)(4)(6)	RAL 9007 (1)(3)	RAL 7000 (1)
REINWEISS	GRAUWEISS	LICHTGRAU	WEISSALUMINIUM	SILBER METALLIC	FEHGRAU
RAL 7024 (1)	RAL 7018 (1)(2)(3)(4)	RAL 5010 (1)(3)	RAL 8020 (1)	RAL 8029 (1)(3)	RAL 8005 (1)(4)
GRAPHITGRAU	ANTHRAZIT	ENZIANBLAU	CHROMOXIDGRÜN	MINZGRÜN	MOOSGRÜN
RAL 1021 (1)	RAL 1002 (1)(3)	RAL 1015 (1)	RAL 8023 (1)	RAL 8004 (1)(4)	RR 028 (1)
RAPSGELB	SANDGELB	HELLELFENBEIN	KUPFERBRAUN	ZIEGELROT	KIRSCHROT
RAL 3016 (1)(3)	RAL 8012 (1)(2)(4)	RAL 8016 (1)(3)	RAL 8017 (1)(3)(4)	RR 032 (1)	RAL 9005 (1)
KORALLENROT	ROTBRAUN	MAHAGONIBRAUN	SCHOKOLADENBRAUN	DUNKELBRONZE	TIEFSCHWARZ

verfügbar: 1/Stärke 0.5; 2/Stärke 0.63; 3/Stärke 0.7; 4/Stärke 0.75

Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm)

RR 023 (1)	RR 750 (1)	RR 028 (1)	RR 011 (1)
GRAPHITSCHWARZ	ZIEGELROT	KIRSCHROT	GRÜN
RR 032 (1)	RAL 8017 (1)	RR 033 (1)	RAL 7016 (1)
BRONZE	BRONZE	SCHWARZ	ANTHRAZIT

PURMAT® (50µm)

RR 023 (1)	RR 750 (1)	RR 028 (1)
GRAPHITSCHWARZ	ZIEGELROT	KIRSCHROT
RR 011 (1)	RAL 8017 (1)	RR 033 (1)
GRÜN	BRONZE	SCHWARZ
		RAL 7016 (1)
		ANTHRAZIT

lieferbare Farben in matter Oberfläche

Pural (Polyurethan) 30 Jahre Garantie auf Leuchtkraft & Farbbrillanz

0.5mm Polyester

GOLDEN OAK

NUSSBRAUN

HOLZDEKORE

(1) Blechstärke 0,5 mm; (2) Blechstärke 0,63 mm

Die abgebildeten Farben können vom Original abweichen.

Weitere Profile mit stärkeren Ausprägungen ebenfalls lieferbar, z.B.:

T-20M Wand - Verkürzte Lieferzeit




Farbpalette	16-farbig & metallisch
Einzelbreite	1250 mm
Dachbreite	1000 mm
Stärke	0,50 mm (0,63 mm) 0,75 mm
Zusätze	Styrodur, Purkolor, Adhäsiv-Beschichtung, Lötstufen, korrosive Außenveringungen, Dämmwolle
Maximal	53000
EU Norm	EN 12779 gen. EN 12779-2

BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50µm
- Aluzink 165 g/m²

Farben Poly
21 x 0,5; 4 x 0,63 + 7 x 0,75 mm mm
3 Farben in Poly-MATT
hochwertig PURAL GLANZ / MATT je 6 Farben
AluZink in Stärke 0,5 + 0,7 mm

• 0,50 Max. Länge 8,00 m • 0,63 Max. Länge 12,00 m • 0,75 Max. Länge 13,75 m




T 40 Wand



Farbpalette	Farbkarte 4 Hersteller
Einseitbreite	1200 mm
Deckbreite	1064 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,70 mm 0,75 mm 0,88 mm 1,00 mm
Zubehör	Schrauben, Profilmutter, Ankerbolzenbeschichtung, Lufthämmen, Kacheln, Anschlussgerüste, Dichtungsbänder
Material	S 2800 G + Z275 g/m², EN 10183
EU Norm	EN 14752 + EN 1090-3

BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Gröbkörnig 35µm
- PURLAKS 50 µm
- PURMATS 50 µm
- Aluzink 185 g/m²
- Verzinkt 275 g/m²

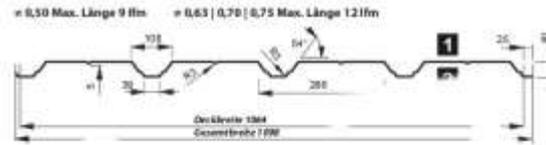

21 Farben Polyester in Stärke 0.5mm; 4 Farben in 0.63mm; 12 Farben in 0.7mm; 7 Farben Stärke 0.75mm
3 Farben in Poly-MATT
hochwertige PURAL-Beschichtung GLANZ / MATT je 6 Farben
AluZink in Stärke 0.5 + 0.7mm

Möglichkeit fachkundiger Beratung mit preisoptimierten Angeboten, auch zum Zubehör

unter ☎ **03301. 69 63 65 bzw. 0151. 46 23 59 05**

@direkt ⇒ info@stahlblechplatten.de

Diese und weitere Angaben und Vorschläge dienen einzig dem Ziel, unsere Kunden zu beraten. Eine Verbindlichkeit ist hieraus weder in Bezug auf die zu erzielenden Resultate noch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter abzuleiten!