


# Montagehinweise für TRAPEZBLECHPLATTEN

## Kurzform

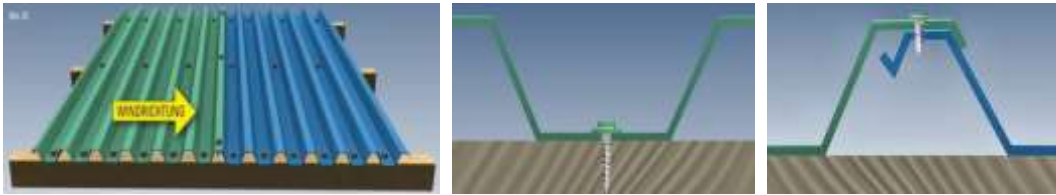

**Ausführlich-detaillierte Hinweise zur Montage können zugesandt werden, jedoch beschreiben diese sehr umfangreich die jeweiligen Dachformen, Varianten u. Eventualitäten der Montage.**

### **Hier einige einfache, aber wichtige Hinweise zur Montage:**

Trapezbleche werden auf Dachlatten verlegt, die je nach Blechstärke und Profilierungen mit Abständen der Dachlatten untereinander von ca. 70cm für die gängigen Profile 18, 20 oder 35mm!

Trapezbleche überlappen untereinander längsseitig in der Hochsicke!

Zu verlegen sind die Platten gegen die Hauptwindrichtung, also so, daß Regenwasser auf die überlappende Seite trifft! Hier im oberen Bild würde die Verlegung also rechts am Dach beginnen, wenn die Hauptwetterseite links des Dachs läge!

Befestigt werden die Platten auf der Unterkonstruktion (Lattung) mit sog. Systemschrauben SKH, ca. 8 St./qm. Die Überlappungen (Verbindung von Trapezblech zu Trapezbleche untereinander) werden mit sog. SKÜ-Schrauben flächig verbunden, verschraubt auf der Hochsicke ca. 2-3 Stück pro lm. Auch Kanteile werden mit diesen SKÜ-Schrauben befestigt.



Schrauben für Metall UK 5/12mm bohrtief:	53 x 32mm	8-8 St./m <sup>2</sup>
Flächlötlöhschrauben für Metall UK	53 x 20/40mm	8-8 St./m <sup>2</sup>




Stufenbohrer aus  
Stahl HSS

Systemschrauben sind farbgleich zur Blechfarbe, selbstschneidend und identisch in ihrer Form, unterscheiden sich lediglich in der Schaftlänge; Metallschrauben auch in der Bohrspitze!


Werden Die Platten auf der Hochsicke verschraubt, würden sog. Kalotten benötigt. Auch die Schraubenlänge wären verändert!

Sämtliche Kanteile sind sowohl in üblichen Standardmaßen verfügbar, können aber auch extra nach Kundenvorgabe gefertigt werden.

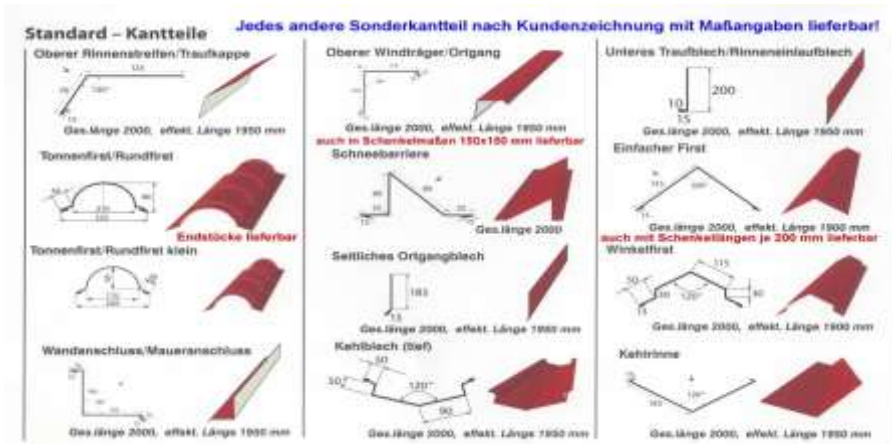

Rinneneinlaufbleche, wenn verwendet, werden vor der Montage der Bleche angebracht. Alle anderen Bleche, wie Umrandungen (Ortgänge, Pultdachabschlussbleche, Firstbleche oder Wandanschlussbleche) nach Montage der Dachbleche – also aufgesetzt auf die Ränder der Trapezbleche!

Hier noch einige separate Beispiele für Kanteile:

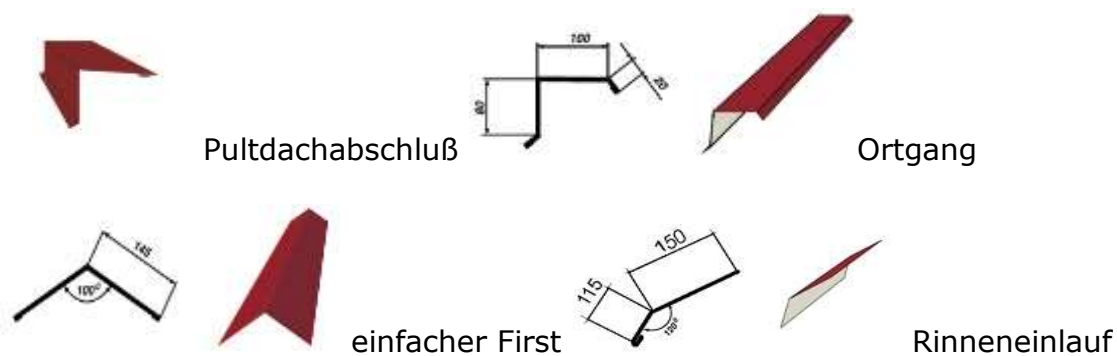

Auch sonstiges Zubehör wäre lieferbar – alles aus einer Hand (Beispiele):

